

MANUALE DI ISTRUZIONE PER ARMADIO MRL

DESCRIZIONE

Gli armadi MRL per centraline presentano le seguenti caratteristiche:

- Armadio a due ante in lamiera verniciata RAL 7032 con porte con fermo intermedio anti chiusura involontaria.
- Chiusura a chiave. La porta è munita di dispositivo di blocco a chiave che permette la richiusura e il ri-bloccaggio senza chiave.
- Golfare per movimentazione interna dei carichi montato su traversa.
- Accessori, viteria e schema di montaggio.
- Aperture personalizzabili.
- Aperture di aerazione.
- Predisposizione per l'installazione di un corpo luminoso fluorescente.
- Possibilità di inserire la traversa interna in due posizioni.
- Cavi per messa a terra
- Porte con fermo a 90° e 180°

Su richiesta:


- Colori personalizzati.
- Lamiera in acciaio INOX.
- Dimensioni personalizzate

DATI TECNICI

	1- Aperture personalizzabili. Per rimuovere l'apertura, esercitare una lieve pressione.
	2- Aperture di aerazione.
	Piegare le alette presenti.

ARMADI MRL PER CENTRALINE OMAR LIFT				
	SERBATOIO	A (mm)	B (mm)	H (mm)
MINI	40 - 50/S - 60/S	350	700	1550
MEDIUM	110/S - 135/S	400	900	2100
LARGE	210/S - 320/S	580	1120	2100
X-LARGE	450 - 680	1250	1900	2200

DISEGNO ESPLOSO

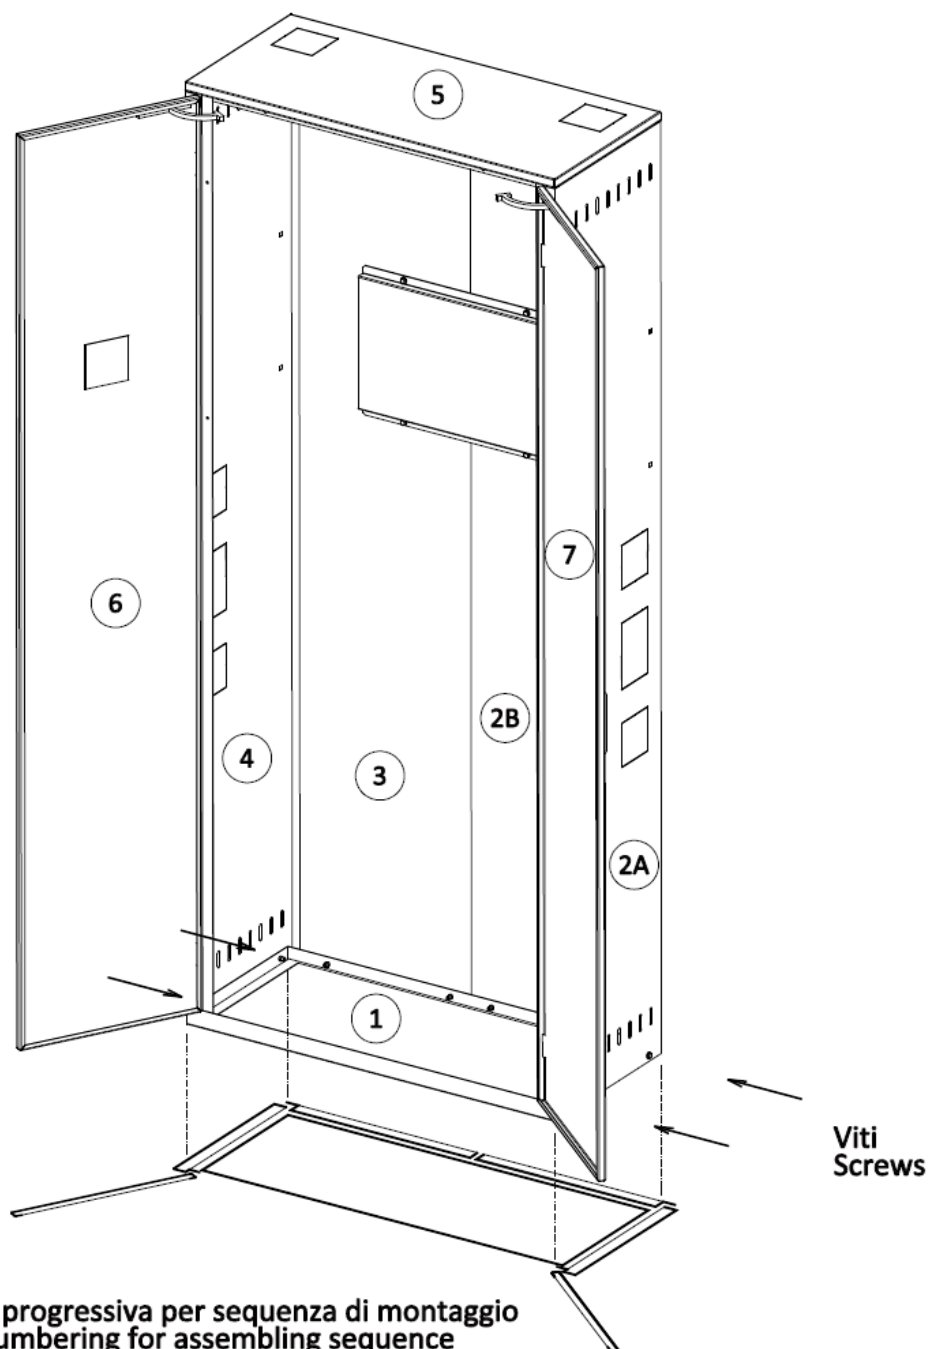

AVVERTENZE E CAUTELE

- ⚠ Collegare l'armadio al conduttore di terra e le singole parti tra loro con i conduttori di terra.
- ⚠ Tutte le connessioni elettriche devono essere eseguite e sono a carico dell'installatore
- ⚠ Il grado di protezione dell'armadio è IP 2X. Il grado di protezione IP 2XD è raggiungibile con un'opportuna installazione dell'eventuali apparecchiature elettriche interne.
- ⚠ Subordinato all'installazione dei dispositivi elettrici previsti dalla norma (lampada, presa di corrente, ecc), l'armadio risulta conforme alla normativa ascensori EN81-20: 2014
- ⚠ **Massimo carico sul golfare interno: Kg 150 (330lbs)**

Soggetto a modifiche senza preavviso!

Indirizzo e recapiti

FCM Carpenterie Metalliche
Via G. Pastore, 19
25040 Nigoline di Corte Franca (BS) - Italia
Mail: commerciale@fcmcarpenterie.com
Tel. (039) 030.984367 Fax (039) 030.9826920
internet: <http://www.fcmcarpenterie.com>